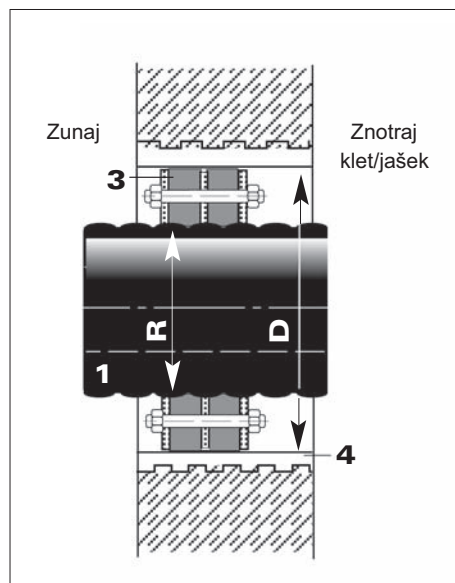
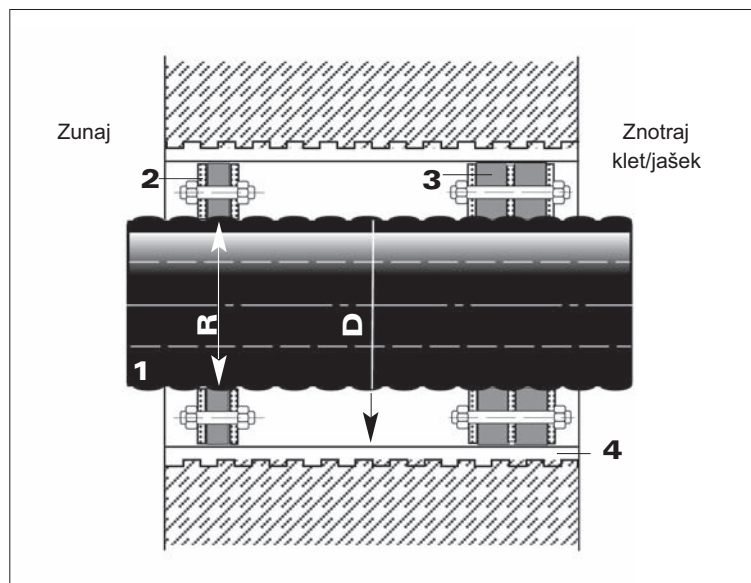


**Prehod skozi zid
Vrtanje luknje**
Standard

Standardno zidno tesnilo z dodatnim centrirnim obrocom


1 CALPEX® - Cev za daljinsko ogrevanje

2 Centrirni obroc, velikost 1 x 40 mm

3 Tesnilni obroc, dvojno tesnenje,
velikost 2 x 40 mm, trdota 35

4 Cevni vložek narejen iz vlakno-cementa
ali obložena izvrtana luknja

* Ustreznost za potisno vodo.

Vrtanje lukenj

Prvi pogoj za izvedbo so natančno izvrtane luknje. Ker so lahko razpoke v betonu ali se lahko pojavijo kot posledica izvedbe dela, se priporoca tesnenje sten izvrtane luknje po celotni dolžini, z tesnilnim sredstvom (npr. AQUAGARD).

Ce se ta priporocila ne upoštevajo, ni zagotovljeno dobro tesnenje.

R Zunanji premer CALPEX® PE cevi Ø mm	D Premer cevnega vložka Ø mm	Centrirni in tesnilni obroc	
		Ø D notranji (mm)	Ø D zunanji (mm)
76	150	78	150
91	150	93	150
111	200	113	200
126	200	128	200
142	250	143	250
162	250	163	250
182	300	183	300
250	350	251	350