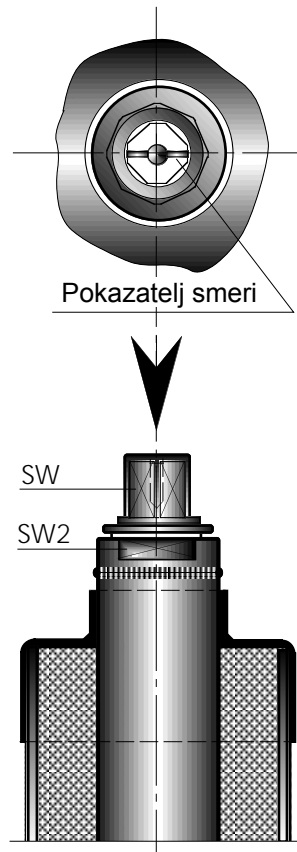
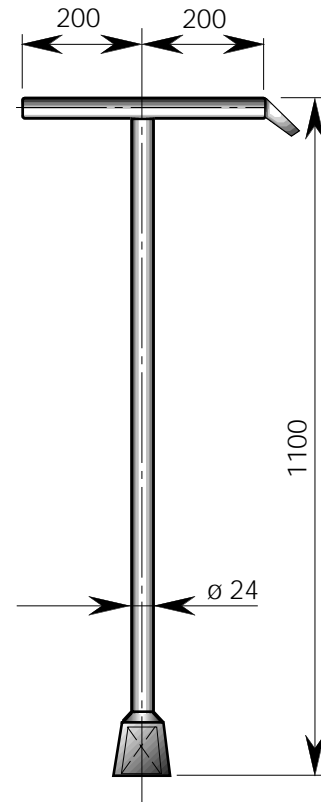


**Standardna izvedba  
vretena za aktiviranje**

slika 1

**Nasadni ključ**

slika 2

Slika 1

**Standardna izvedba vretena za aktiviranje**

- S pomočjo zarez na četverooglato matici in kazalca za kazanje smeri, se določi položaj ventila.
- SW 2 stoji paralelno z osjo cevi.
- da bi se priključil reduktor za aktiviranje ventila, se mora udarni zvon s kazalcem demontirati, potem ko se sname varnostni prstan

Slika 2

**Ključ po DIN 3223**

**Reduktor** s prenosnim razmerjem 1:17 oziroma 1:16 se dobavlja na zahtevo, vrtilni moment do 3000 Nm.